

KOPELEVATOR TYPE E300



Kopelevator type E300 er opbygget i standardelementer, som ved kombination let kan indpasses i ethvert transportanlæg.

JEMA AGRO kopelevatoren er udført i galvaniseret stål, hvilket gør den særdeles velegnet til udendørs montage. Den arbejder effektivt og har i forhold til dens kapacitet et lavt kraftforbrug. Maskinen er designet til at være stabil i høje udførelser samt til at have et meget stort antal driftstimer. Kopelevatoren er konstrueret til industrielt brug for transport af korn, granulater og andre bulkvarer. Kapacitetsmæssigt er elevatoren tilpasset til at løfte fra en JEMA gravredler til en JEMA kæderedler. Kopelevatoren kan fødes i opadgående eller nedadgående side med samme kapacitet.

Standardudstyr:


- Direkte monteret gearmotor
- Momentarm for stødabsorbering
- Udskiftelig slidplade i elevatorhoved
- Aftagelig elevatorbund
- Selvrensende træk/strammetromle
- Strammespindler i elevatorbund for opstramning af bånd
- Renselem i elevatorbund
- Elevatorfødder
- Indløbsstykke 90°
- Elevatorforlænger med inspektionslem
- Tilbageløbsspærre
- Hastighedsvagt
- Antistatisk bånd med stålkopper

Tilbehør:

- Regnoverdækning til gearmotor
- Indløbsstykke 45° og 3-vejsindløb
- 2-vejsforgrener 45°/90°, overgangsstykker og rør
- Indløbsregulering
- Udsugningsstuds
- Skævløbssvagt
- Eksplosionsaflastning
- Oliebestandig bånd
- Ekstra fødder
- Serviceplatform, stige og hvileplatform



KOPELEVATOR TYPE E300

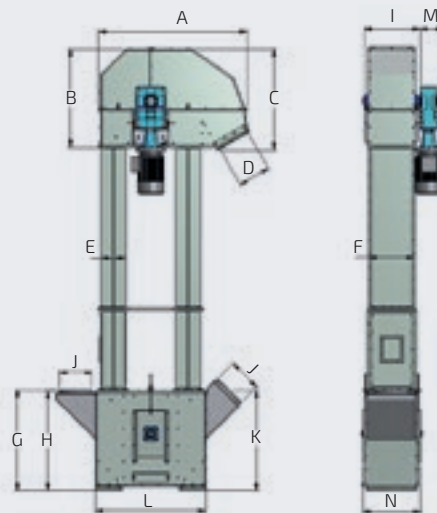

Målskitse E300 Kopelevator:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|------|------|------|------|---------|-----|-----|------|------|-----|------|
| E300 | 1820 | 1200 | 1250 | 400x400 | 300 | 558 | 1235 | 1230 | 675 | Ø400 |

| | K | L | M 7,5 kW | M 11 kW | M 15 kW | M 18,5 kW | M 22 kW | M 30 kW | N |
|------|------|------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----|
| E300 | 1250 | 1350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 705 |

Tekniske specifikationer:

| | E300 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Kapacitet ved 750 kg/m ³ (Hvede) t/h | 225 t/h |
| Kapacitet m ³ /h | 300 m ³ /h |
| Omdrejningstal | 112 o/m |
| Båndhastighed | 3,75 m/s |
| Tromlediameter | Ø640 |
| Kopper/m. bånd | 6 stk |
| Kopvolumen, vandret/max | 5,86/7,6 liter |
| Materialetykkelse, kopper | 2,5 mm |
| Båndbredde | 400 mm |
| Båndtype/standard | EP630/5 |
| Pladetykkelse, hoved | 4/3 mm |
| Pladetykkelse, bund | 4/3 mm |
| Pladetykkelse, forlænger | 2 mm |

