


GRAVREDLER TYPE C300

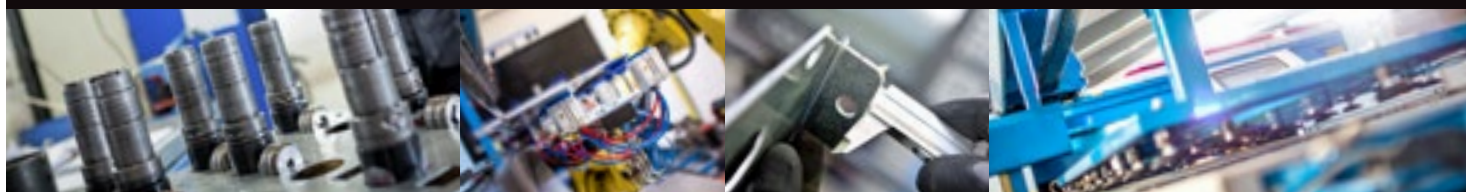

Gravredler type C300 er opbygget i standardelementer, som ved kombination let kan indpasses i ethvert transportanlæg.

JEMA AGRO gravredleren er fremstillet i kraftigt galvaniseret materiale, hvilket gør den særdeles velegnet til udendørs montage. Gravredleren har i forhold til dens kapacitet et lavt kraftforbrug. Gravredler C300 er konstrueret til industrielt brug for transport af korn, granulater og andre bulkvarer.


Materialetransporten forgår skånsomt og støjsvagt med en stålkæde forsynet med kunststofmedbringere. Kapaciteten kan reguleres trinløst. Gravredleren er kapacitetsmæssigt tilpasset til at transportere materiale fra en JEMA Dry Pit til en JEMA kopelevator.

Standardudstyr


- Direkte monteret gearmotor
- Momentarm for stødabsorbering
- Udløbstragt til trækstation
- Kunststof medbringere
- Renselem i træk-/strammesektion
- Strammespindler i træk-/strammesektion for opstramning af kæde
- Inspektionslem i træk-/strammesektion
- Regulerbare indløbsplader i indløbstrug

Tilbehør:

- Bevægelig gavplade for optimal renhed
- Regnoverdækning til gearmotor
- Stuvemelder
- DRY PIT korngrav

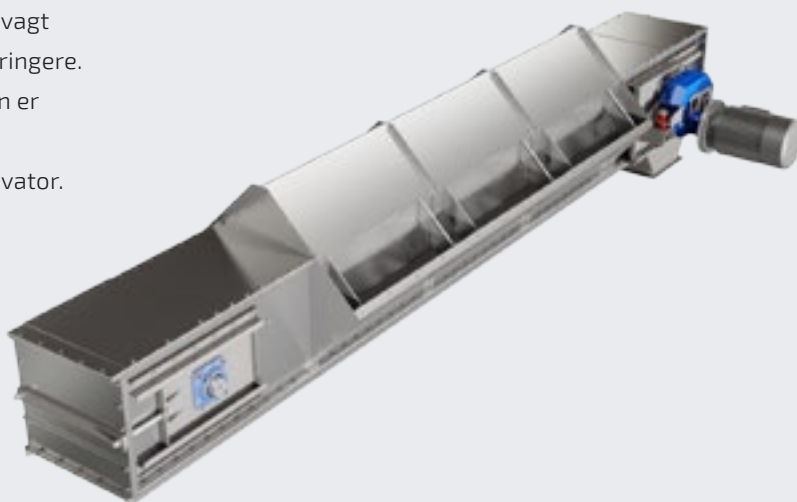

GRAVREDLER TYPE C300

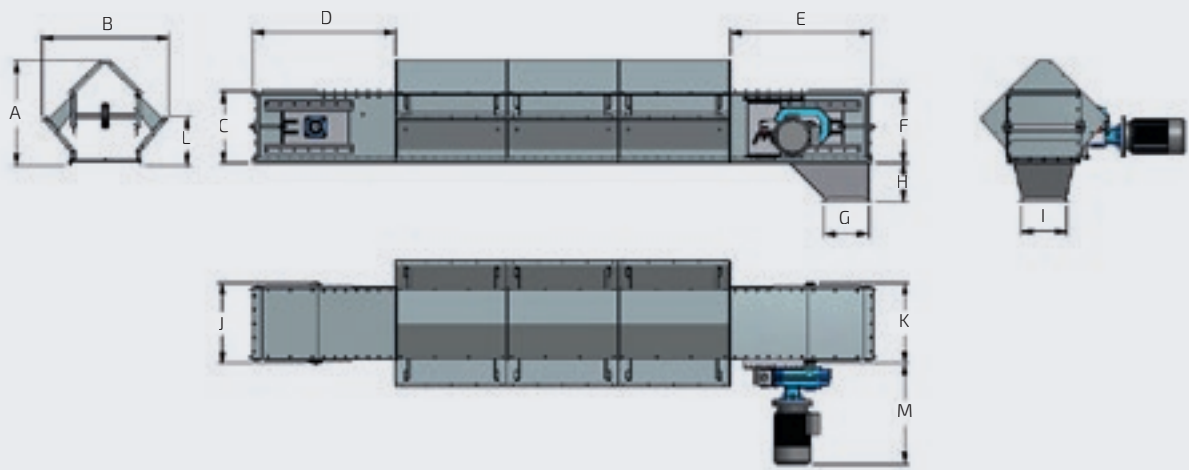

Målskitse C300 Gravredler:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
C300	935	1145	650	1290	1290	650	400	345	400

	J	K	L	M 7,5 kW	M 11 kW	M 15 kW
C300	720	720	430	800	830	882

Tekniske specifikationer:

	C300
Kapacitet ved 750 kg/m ³ (Hvede) t/h	225 t/h
Kapacitet m ³ /h	300 m ³ /h
Omdrejningstal	22 o/m
Kædehastighed	0,55 m/s
Deling	125 mm
Brudgrænse	118 kN
Medbringer, materiale	PEHD 1000
Kædehjul, tænder	12 stk
Pladetykkelse, trækstation top/side/bund	2/4/5 mm
Pladetykkelse, strammesektion top/side/bund	2/4/5 mm
Pladetykkelse, forlænger top/side/bund	2/3/5 mm

