


DRY PIT

OPHÆNGT MODUL-KORNGRAV

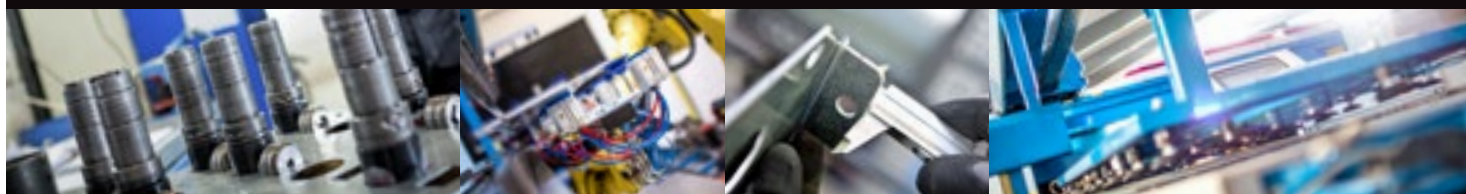


JEMA AGRO DRY PIT er en ophængt modul-korngrav, som er udviklet med hensigt på at give optimale betingelser for servicering og for at undgå vand i korngraven.

Stålgraven skal hænge frit i en ligesidet betongrav og er opbygget i sektioner af galvaniseret stålplade, som boltes sammen. Korngraven kan leveres i en kørefast og en ikke kørefast model. Den har en standardbredde på 3 m og findes i 3 dybder. Den kan leveres i længder fra 3 m.

- Servicevenlig
- Montagevenlig
- Optimal beskyttelse mod vand
- Placeres hængende i en ligesidet betongrav
- Nem og økonomisk transport, da stålgraven kan pakkes på paller
- Ingen plane flader, hvor gammelt korn og foder kan ophobe sig
- Modulopbygget i sektioner af 3-4 mm galvaniseret stålplade
- Passer til JEMA AGRO T45, T49 og T57 gravredler
- Kørerist der er modul-opbygget i 0,5 x 2,0 m sektioner
- Ikke kørefast model pålægges armeringsnet 100x100x8



Kørefast

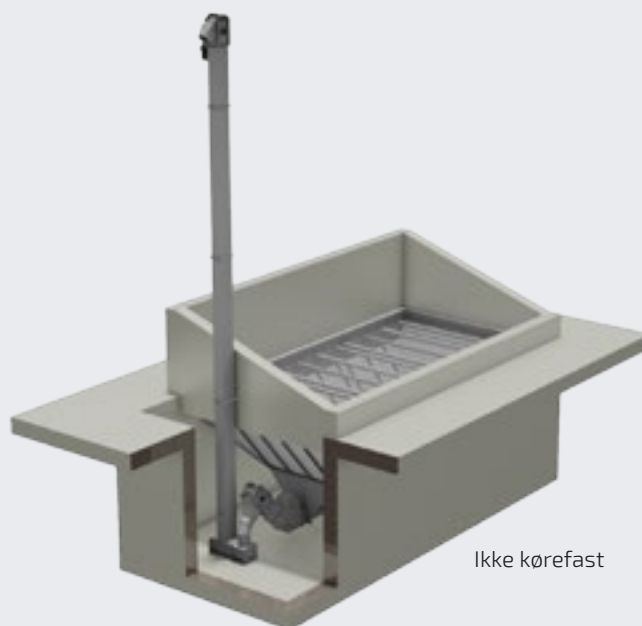


Ikke kørefast

DRY PIT®



DRY PIT

OPHÆNGT MODUL-KORNGRAV


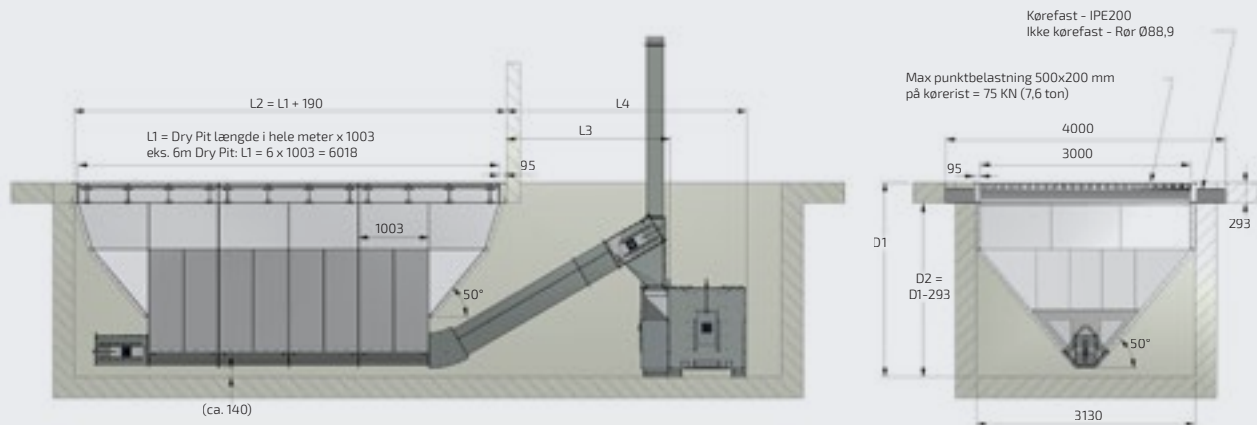


Mål er de samme for kørefast og ikke kørefast model

Målskitse / Tekniske specifikationer

Korngrav Type	Kapaciteter ved stålgrav længde x bredde						Dybde (D mål) ved redler type		
	3x3 m	4x3 m	5x3 m	6x3 m	7x3 m	8x3 m	T57	T49	T45
DRY PIT 1	8,70 m³	12,70 m³	16,70 m³	20,70 m³	24,70 m³	28,70 m³	2,33 m	2,40 m	2,53 m
DRY PIT 2	12,25 m³	17,50 m³	22,75 m³	28,00 m³	33,25 m³	38,50 m³	2,73 m	2,79 m	2,93 m
DRY PIT 3	16,05 m³	22,50 m³	28,95 m³	35,40 m³	41,85 m³	48,30 m³	3,15 m	3,22 m	3,36 m

	L3	L4
DRY PIT - T45 - T40 med flexfod	0,62 m	1,07 m
DRY PIT - T45 - T53	1,24 m	1,92 m
DRY PIT - T49 - T54	2,37 m	3,43 m
DRY PIT - T57 - T55	2,37 m	3,43 m

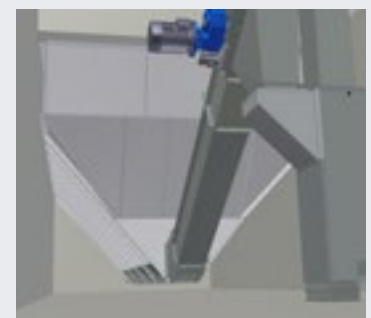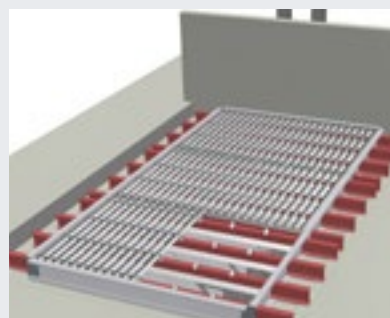

DRY PIT®

