

KÆDEREDLER

TYPE T49 / T57



Kæderedler type T49/T57 er opbygget i standardelementer, som ved kombination let kan indpasses i ethvert transportanlæg.

JEMA AGRO kæderedleren er fremstillet i kraftigt galvaniseret materiale, hvilket gør den særdeles velegnet til udendørs montage. Kæderedler T49/T57 er konstrueret til industrielt brug for transport af korn, granulater og andre bulkvarer. Materialetransporten forgår skånsomt og støjsvagt med en stålkæde forsynet med kunststofmedbringere.

Kæderedleren arbejder effektivt i både vandret og med en stigning på op til 30°, og den har i forhold til dens kapacitet et lavt kraftforbrug. Den er kapacitetsmæssigt tilpasset til at transportere materiale fra en JEMA kopelevator til lager eller JEMA båndtransportør.

Standardudstyr:


- Direkte monteret gearmotor
- Momentarm for stødabsorbering
- Udløbstragt til træk-/strammesektion
- Kunststof medbringere, leveres monteret fra JEMA
- Renselem i træk-/strammesektion
- Strammespindler i træk-/strammesektion for opstramning af kæde
- Inspektionslem i træk-/strammesektion
- Indløb

Tilbehør:

- Mellemudløb
- Udløbstragt for mellemudløb
- Udløbstragt 30°
- Lukkespjæld for træk-/strammesektion
- Bevægelig gavplade for optimal renhed
- Regnoverdækning til gearmotor
- Regnoverdækning til mellemudløb
- Bardunsæt
- Stuvemelder
- PEHD 1000 bund



KÆDEREDLER TYPE T49 / T57

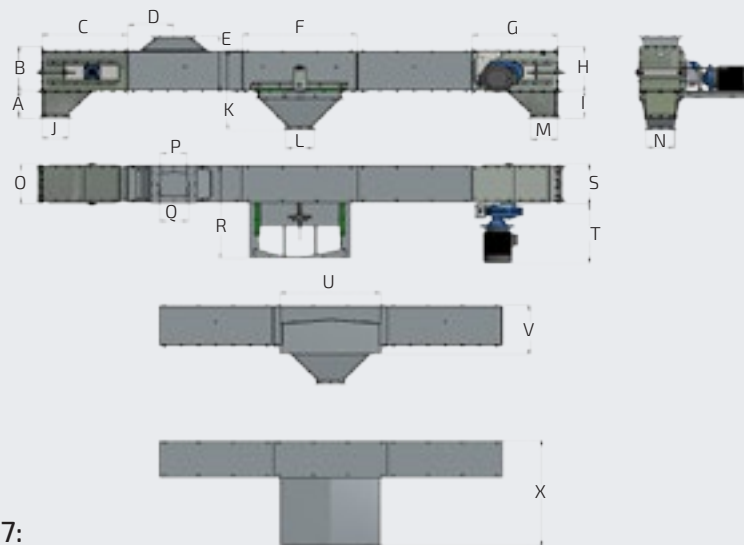

Målskitse T49/T57:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| T49 | 275 | 464 | 753 | 400 | 570 | 1000 | 753 | 464 | 275 | 240 | 820 | 240 | 240 | 240 |
| T57 | 275 | 464 | 753 | 425 | 570 | 1000 | 753 | 464 | 275 | 300 | 820 | 300 | 300 | 300 |

| | O | P | Q | R | S | T 3,0 kW | T 4,0 kW | T 5,5 kW | T 7,5 kW | T 11 kW | T 15 kW | U | V | X |
|-----|-----|---------|------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|-----|------|
| T49 | 414 | 240x240 | Ø250 | 960 | 414 | 550 | 585 | 620 | 650 | 730 | 780 | 880 | 510 | 1095 |
| T57 | 524 | 300x300 | Ø300 | 1070 | 524 | 550 | 585 | 620 | 650 | 730 | 780 | 880 | 510 | 1205 |

Tekniske specifikationer:

| | T49 | T57 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kapacitet ved 750 kg/m ³ (Hvede) t/h | 105 t/h | 150 t/h |
| Kapacitet m ³ /h | 140 m ³ /h | 200 m ³ /h |
| Omdrejningstal | 45/60 o/min | 45/60 o/min |
| Kædehastighed | 0,79/0,99 m/s | 0,79/0,99 m/s |
| Deling | 125 mm | 125 mm |
| Brudgrænse | 118 kN | 118 kN |
| Medbringer, materiale | PEHD 1000 | PEHD 1000 |
| Kædehjul, tænder | 8 stk. | 8 stk. |
| Pladetykkelse, trækstation | 3 mm | 3 mm |
| Pladetykkelse, strammesektion | 3 mm | 3 mm |
| Pladetykkelse, forlænger | 3/1,5 mm | 3/1,5 mm |

